

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG LED MARATHON



Bảng LED marathon được sử dụng để theo dõi và hiển thị thời gian trong suốt cuộc thi chạy marathon, các giải thi đấu thể thao và sự kiện ngoài, điều khiển thông qua tablet hoặc điện thoại, giao diện trực quan, dễ thao tác, cho phép cài đặt thời gian nhanh chóng và vận hành ổn định

- Kích thước bảng: 320 x 1020 mm
- Điều khiển: Tablet, điện thoại
- Môi trường sử dụng: Treo hoặc chân đứng

CÁCH SỬ DỤNG:

Bước 1:

Bật nguồn bảng LED

Bước 2:


Mở ứng dụng trên Tablet hoặc điện thoại có tên "MARATHON", nhập tài khoản và mật khẩu. Nhấn đăng nhập

Bước 3:

Sau khi kết nối thành công, giao diện điều khiển sẽ hiển thị như này



PHẦN HIỂN THỊ TRẠNG THÁI KẾT NỐI VÀ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

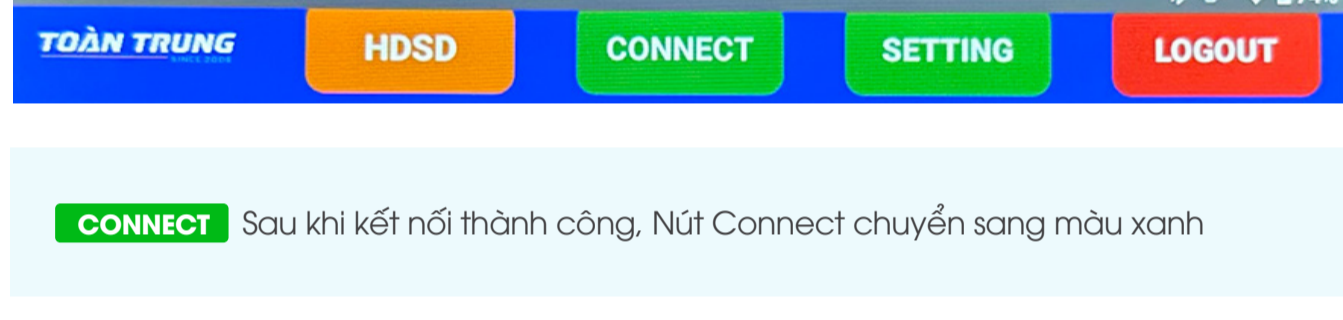


CONNECT Sau khi kết nối thành công, Nút Connect chuyển sang màu xanh

CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ THỜI GIAN




- **COUNT UP** **COUNT DOWN** Chế độ đếm lên/đếm xuống
- Nút "Count Up/Count Down" chỉ hoạt động khi bảng đang dừng
- **REAL TIME CLOCK** Chế độ hiển thị thời gian thực

PHẦN HIỂN THỊ THỜI GIAN CUỘC THI

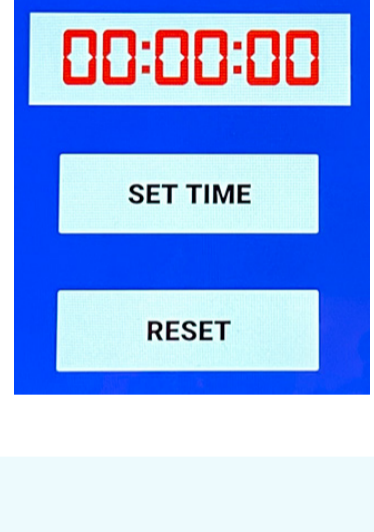


- **SET TIME** Thiết lập thời gian hiển thị đã chọn
- **RESET** Đặt lại thời gian mặc định

Hoặc Click trực tiếp vào ô thời gian và sử dụng bàn phím để thay đổi giá trị tương ứng

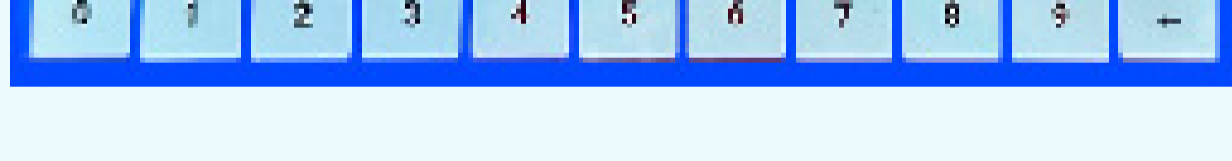

PHẦN HIỂN THỊ ĐIỀU KHIỂN

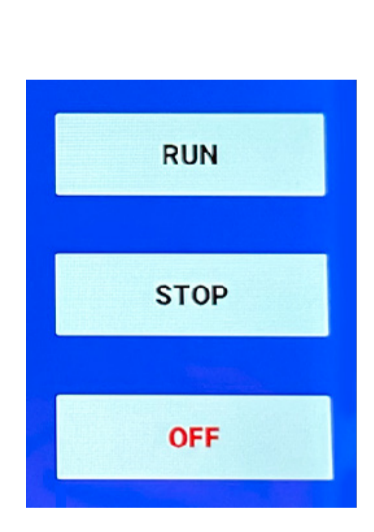

- **RUN** **STOP** Bắt đầu đếm/Dừng Đếm
- **ON** **OFF** Bật/Tắt bảng
- Khi bảng đang Bật -> Chữ On màu xanh
- Khi bảng đang Tắt -> Chữ Off màu đỏ

Bước 4:

Thao tác sử dụng bảng LED Marathon



- (1) Sau khi kết nối bảng với Tablet, bấm nút "On" để bật bảng
- (2) Bấm vào khung hiển thị thời gian, sau đó nhập thời gian định dạng HH:MM:SS để cài đặt thời gian hiển thị trên bảng LED.
- (3) Bấm vào Set time để thiết lập mốc thời gian đã chọn
- (4) Sau đó chọn chế độ đếm (Count Up hoặc Count Down)
- (5) Bấm Run để bắt đầu đếm
- (6) Muốn chuyển sang chế độ khác thì phải Bấm Stop